

COMMUNE D'ARDRES
Rue des Lombards 62610 ARDRES
Tél. 03 21 46 50 20 - Fax 03 21 46 50 21

CONSULTATION RELATIVE AUX TRAVAUX DE SECURISATION ET D'AMENAGEMENT

LOCALISATION:

ARDRES - 62610

MAITRE D'OUVRAGE:

Commune d'ARDRES
64 rue des Lombards
62610 ARDRES
Représentée par le Maire : M. Ludovic LOQUET

NATURE DES TRAVAUX

Lot 1 : Aménagement du carrefour Belle Roze

Lot 2 : Aménagement d'un plateau face au collège de l'Europe et d'un giratoire franchissable face au groupe scolaire A. Franck

Lots indissociables afin de coordonner les phases de travaux

Visite des chantiers semaine 31
Contactez la mairie au 03 21 46 50 20

Réponse avant le 28 août 2015 - 12h00
pour réalisation des travaux à compter du 19 octobre 2015

LOT 1 : Aménagement du carrefour Belle Roze

- **Phase 1** **Assainissement et borduration**

- Assainissement

~Déplacement des regards de visite et des grilles avaloirs selon plan de travaux ci-joint.

- Borduration

~Fourniture et pose de bordures A2
~Fourniture et pose de caniveaux CC1

- **Phase 2** **Enrobés**

- Trottoirs

~Fourniture et application d'un enrobé 0/6 calcaire après préparation du support -0.30 m de GNT 0/31,5 sur l'ensemble des zones trottoirs définies selon le plan ci-joint.

- Chaussée


~Application d'un enrobé 0/10 Porphyre sur l'ensemble de la chaussée suivant le plan de travaux ci-joint, après réalisation des ancrages et rabotages nécessaires.

- **Phase 3** **Signalisation horizontale et verticale**

~ Matérialisation par signalisation horizontale et verticale du sens de circulation selon la réglementation en vigueur suivant le plan de travaux ci-joint.

- **Phase 4** **Espaces verts**

~Remise en état des espaces verts

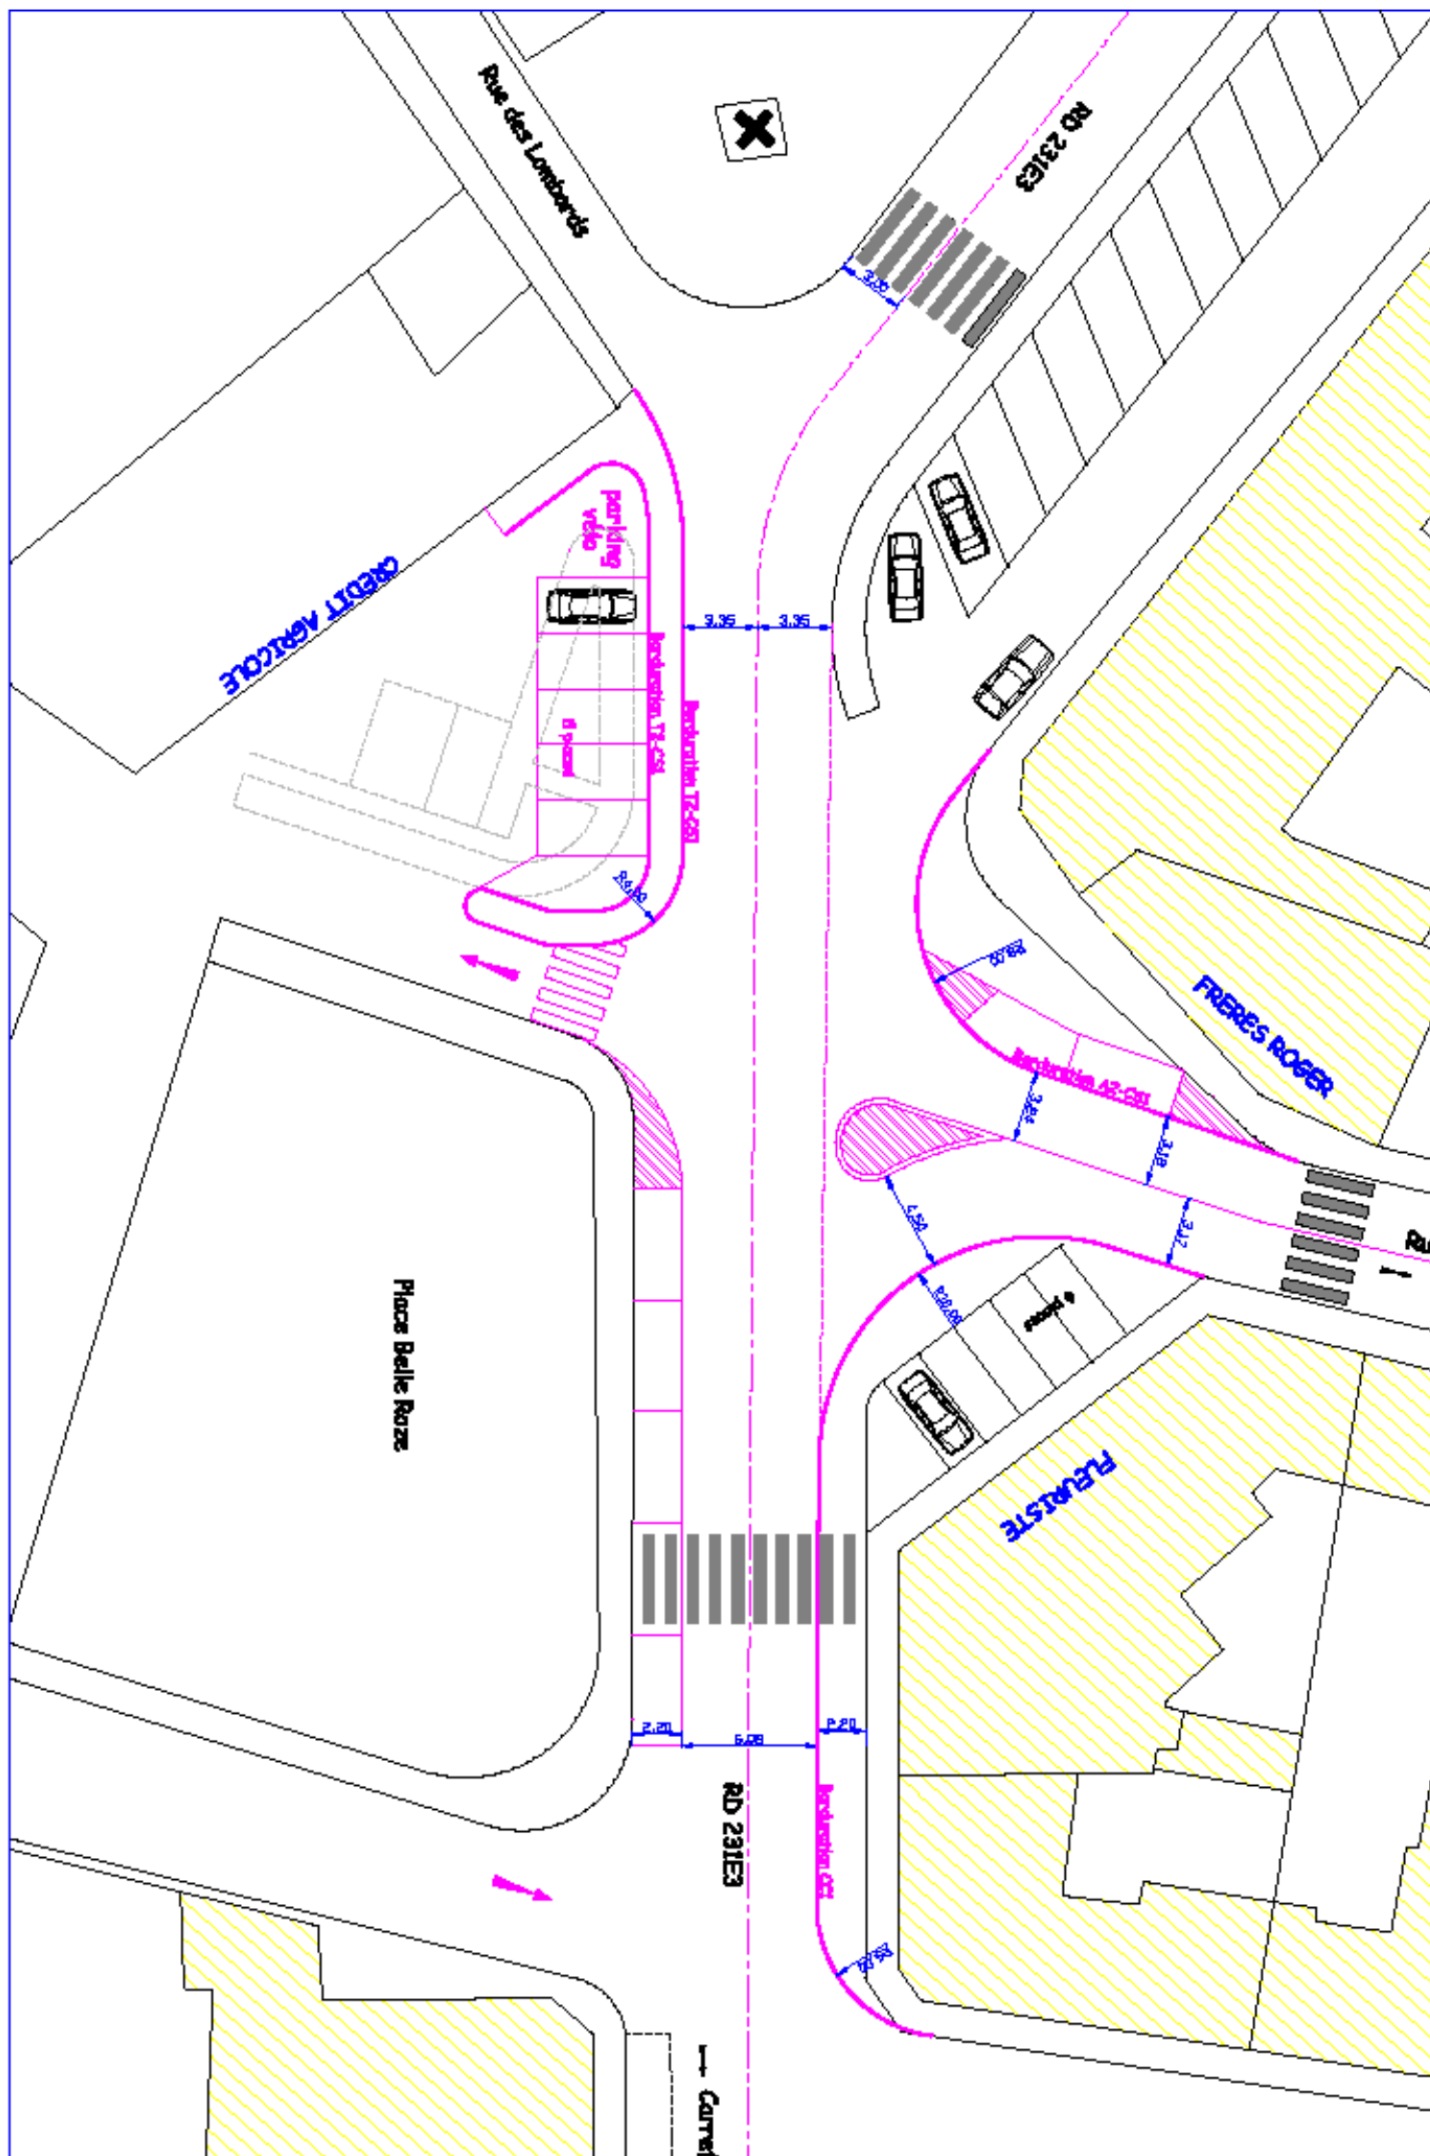

REF	DESIGNATION	UNITE	Q	Prix	x en Euros
A10	TRAVAUX D'IMPLANTATION DES OUVRAGES :				
A100	TRAVAUX D'IMPLANTATION DES OUVRAGES : Piquetage général :	FORFAIT	1		
A200	INSTALLATIONS DE CHANTIER .				
A200**	Le prix sera réglé en deux fractions : - 70% après réalisation de l'installation - 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel en état des lieux	FORFAIT	1		
A22	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER				
A220	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER : au droit des travaux	FORFAIT	1		
A222	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER : alternats des circulations	Le jour	30		
A242	Séparateurs plastique k16	m	30		
A41	ABATTAGE D'ARBRES				
A411	comprise entre 0,60 m et 2,00 m	L'unité	1		
A42	DESSOUCHAGE				
A420	DESSOUCHAGE courant	L'unité	1		
A430	ARRACHAGE DE HAIES Ce prix comprend notamment : la destruction complète sur place ou l'évacuation des racines et résidus à la décharge.	Le mètre linéaire	15		
A50	DEMOLITIONS HORS TRANCHEES				
A502	de maçonnerie de béton armé	Le mètre cube	1		
A51	DEPOSE SOIGNEE DE CANDELABRE D'ECLAIRAGE PUBLIC.				
A510	candélabre métallique	L'unité	2		
A512	Repose candélabre métallique	L'unité	2		
A52	DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATIONS				
A520	Dépose de panneau fixé sur un support	L'unité	2		
A522	Repose de panneau fixé sur un support	L'unité	2		
A53	DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX				
A531	Dépose d'un ensemble bordure et caniveau ou monobloc	Le mètre linéaire	110		
B10	DEBLAIS GENERAUX				
B100	Terrassements généraux, encaissements de chaussée, fossés, bassins, purges :	Le mètre cube	100		
B101	Plus-value au prix B100 Pour déblais d'encaissements de chaussée de largeur ouverte inférieur à 2,50 m	Le mètre cube	100		
B102	Plus-value au prix B100 Pour extraction (de terrains rocheux ou) de matériaux liés en chaussée ne nécessitant pas l'emploi d'explosif et (ou) de compresseur.	Le mètre cube	35		
B104	Dressement et compactage du fond de forme	Le mètre carré	180		
B11	TRANSPORT				
B111	à l'extérieur du chantier pour une décharge choisie par l'entrepreneur	Le mètre cube	100		
B21	FOURNITURE DE MATERIAUX D'APPORT (fournis par l'entrepreneur)				

B212	Pour remblai de classe B1 à B2	Le mètre cube	35		
B22	EXECUTION DU REMBLAI				
B220	Mise en remblai	Le mètre cube	35		
B30	COUCHE DE FORME EN MATERIAUX D'APPORT (reclassement éventuel du sol support inclus)				
B302	Matériau de classe B1 à B2	Le mètre cube	17		
B33	REGLAGE FINAL DE COUCHE DE FORME				
B330	constituée de matériaux non traités.	Le mètre carré	110		
B400	FOURNITURE DE TERRE VEGETALE				
B400**	des pistes de circulation utilisées par l'entreprise, les redevances. Ces prix s'appliquent au mètre cube de matériau mis en œuvre sur le chantier.	Le mètre cube	40		
B42	REVETEMENT DE TERRE VEGETALE				
B420	sur accotement, terre plein, ilot	Le mètre cube	40		
B71	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GEOTEXTILE				
B711a	Géotextile/Géotextile sous forme	Le mètre carré	150		
C10	TRANCHEES DE RESEAUX				
C100b	Pour profondeur au radier < ou = 1,10m de 0 300 jusqu'à 0 600 inclus le diamètre nominal s'applique à la canalisation ou ouvrage de gabarit équivalent	Le mètre cube	16		
C11	PLUS VALUE AU PRIX C10 POUR DEMOLITION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS				
C110	En chaussée	Le mètre cube	6		
C24	FOURNITURE + POSE EN TRANCHEE OUVERTE DE CANALISATIONS EN PVC				
C240g	(Série I) de diamètre nominal 0 400	Le mètre linéaire	10		
C30	REFECTION PROVISOIRE DE CHAUSSEES OU TROTTOIRS				
C300	Réfection provisoire de chaussée suivant prescriptions du marché, jusqu'à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d'apport dès apparition de tassements supérieurs à 3 centimètres	Le mètre carré	12		
C66	CONSTRUCTION DE BOUCHE D'EGOUT				
C661	Pour une bouche d'égout sans décantation	L'unité	2		
C700	TRANSFORMATION D'OUVRAGE ANNEXE D'ASSAINISSEMENT				
C700a	Transformation ouvrage annexe : bouche d'égout	L'unité	2		
C71	FOURNITURE ET POSE DE CADRES, TAMPONS ET GRILLES				
C710	en fonte ductile	Le kg	150		
C75	EXECUTION D'UN RACCORDEMENT DE CANALISATION SUR OUVRAGE EXISTANT				
C751	Raccordement de canalisation de diamètre 300 jusqu'à 600 inclus.	L'unité	2		

C83	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE POUR PETITS OUVRAGES DIVERS. Y compris toutes fournitures, coffrages et toutes sujétions.				
C832	De béton dosé à 350 Kg de ciment	Le mètre cube	2		
D50	TERRASSEMENTS DEMOLITIONS				
D500	EXTRACTION DE DEBLAIS POUR ENCAISSEMENT DE TROTTOIRS				
D500*	y compris chargement des terres tous transports à l'intérieur des limites d'emprise du chantier et déchargement ; démolition et enlèvement d'éléments cohérents d'un volume inférieur à 0,150 m3 en maçonneries, bétons et bétons armés	Le mètre cube	31		
D501	DRESSEMENT DE FORME DE TROTTOIRS Y compris compactage	Le mètre carré	320		
D51	TROTTOIRS ASSISE EN MATERIAUX NON TRAITES				
D511	grave 0/31,5	le mètre cube	46		
D58	TROTTOIRS COUCHE D'ACCROCHAGE SUR COUCHES STRUCTURELLES				
D580	à l'émulsion dosée à 300g de bitume résiduel	le mètre carré	320		
D70	FOURNITURE ET POSE SUR SEMELLE EN BETON DE BORDURES OU CANIVEAUX				
D700b	CLASSE A (100 bars) TYPE A2	le mètre linéaire	60		
D700g	CLASSE A (100 bars) TYPE T2	le mètre linéaire	100		
D700k	CLASSE A (100 bars) TYPE CS1	le mètre linéaire	160		
		TOTAL H.T.			
		T.V.A.			
		TOTAL T.T.C.			

LOT 2 : Aménagement d'un plateau face au collège de l'Europe et d'un giratoire franchissable face au groupe scolaire A. Franck.

- **Phase 1** **Assainissement et borduration**

- Assainissement

~Déplacement des regards de visite et des grilles avaloirs selon plan de travaux ci-joint

- Borduration

~Fourniture et pose de bordures A2 /CS1

~Fourniture et pose de bordures T2/CS1

- **Phase 2** **Enrobés**

- Trottoirs

~Fourniture et application d'un enrobé 0/6 calcaire après préparation du support -0.30 m de GNT 0/31,5 sur l'ensemble des zones trottoirs définies selon le plan ci-joint.

- Chaussée


~Application d'un enrobé 0/10 Porphyre sur l'ensemble de la chaussée suivant le plan de travaux ci-joint, après réalisation des ancrages et rabotages nécessaires.


- **Phase 3** **Signalisation horizontale et verticale**

~ Matérialisation par signalisation horizontale et verticale du sens de circulation selon la réglementation en vigueur suivant le plan de travaux ci-joint.

- **Phase 4** **Espaces verts**

~Création des espaces verts et remise en état des existants.

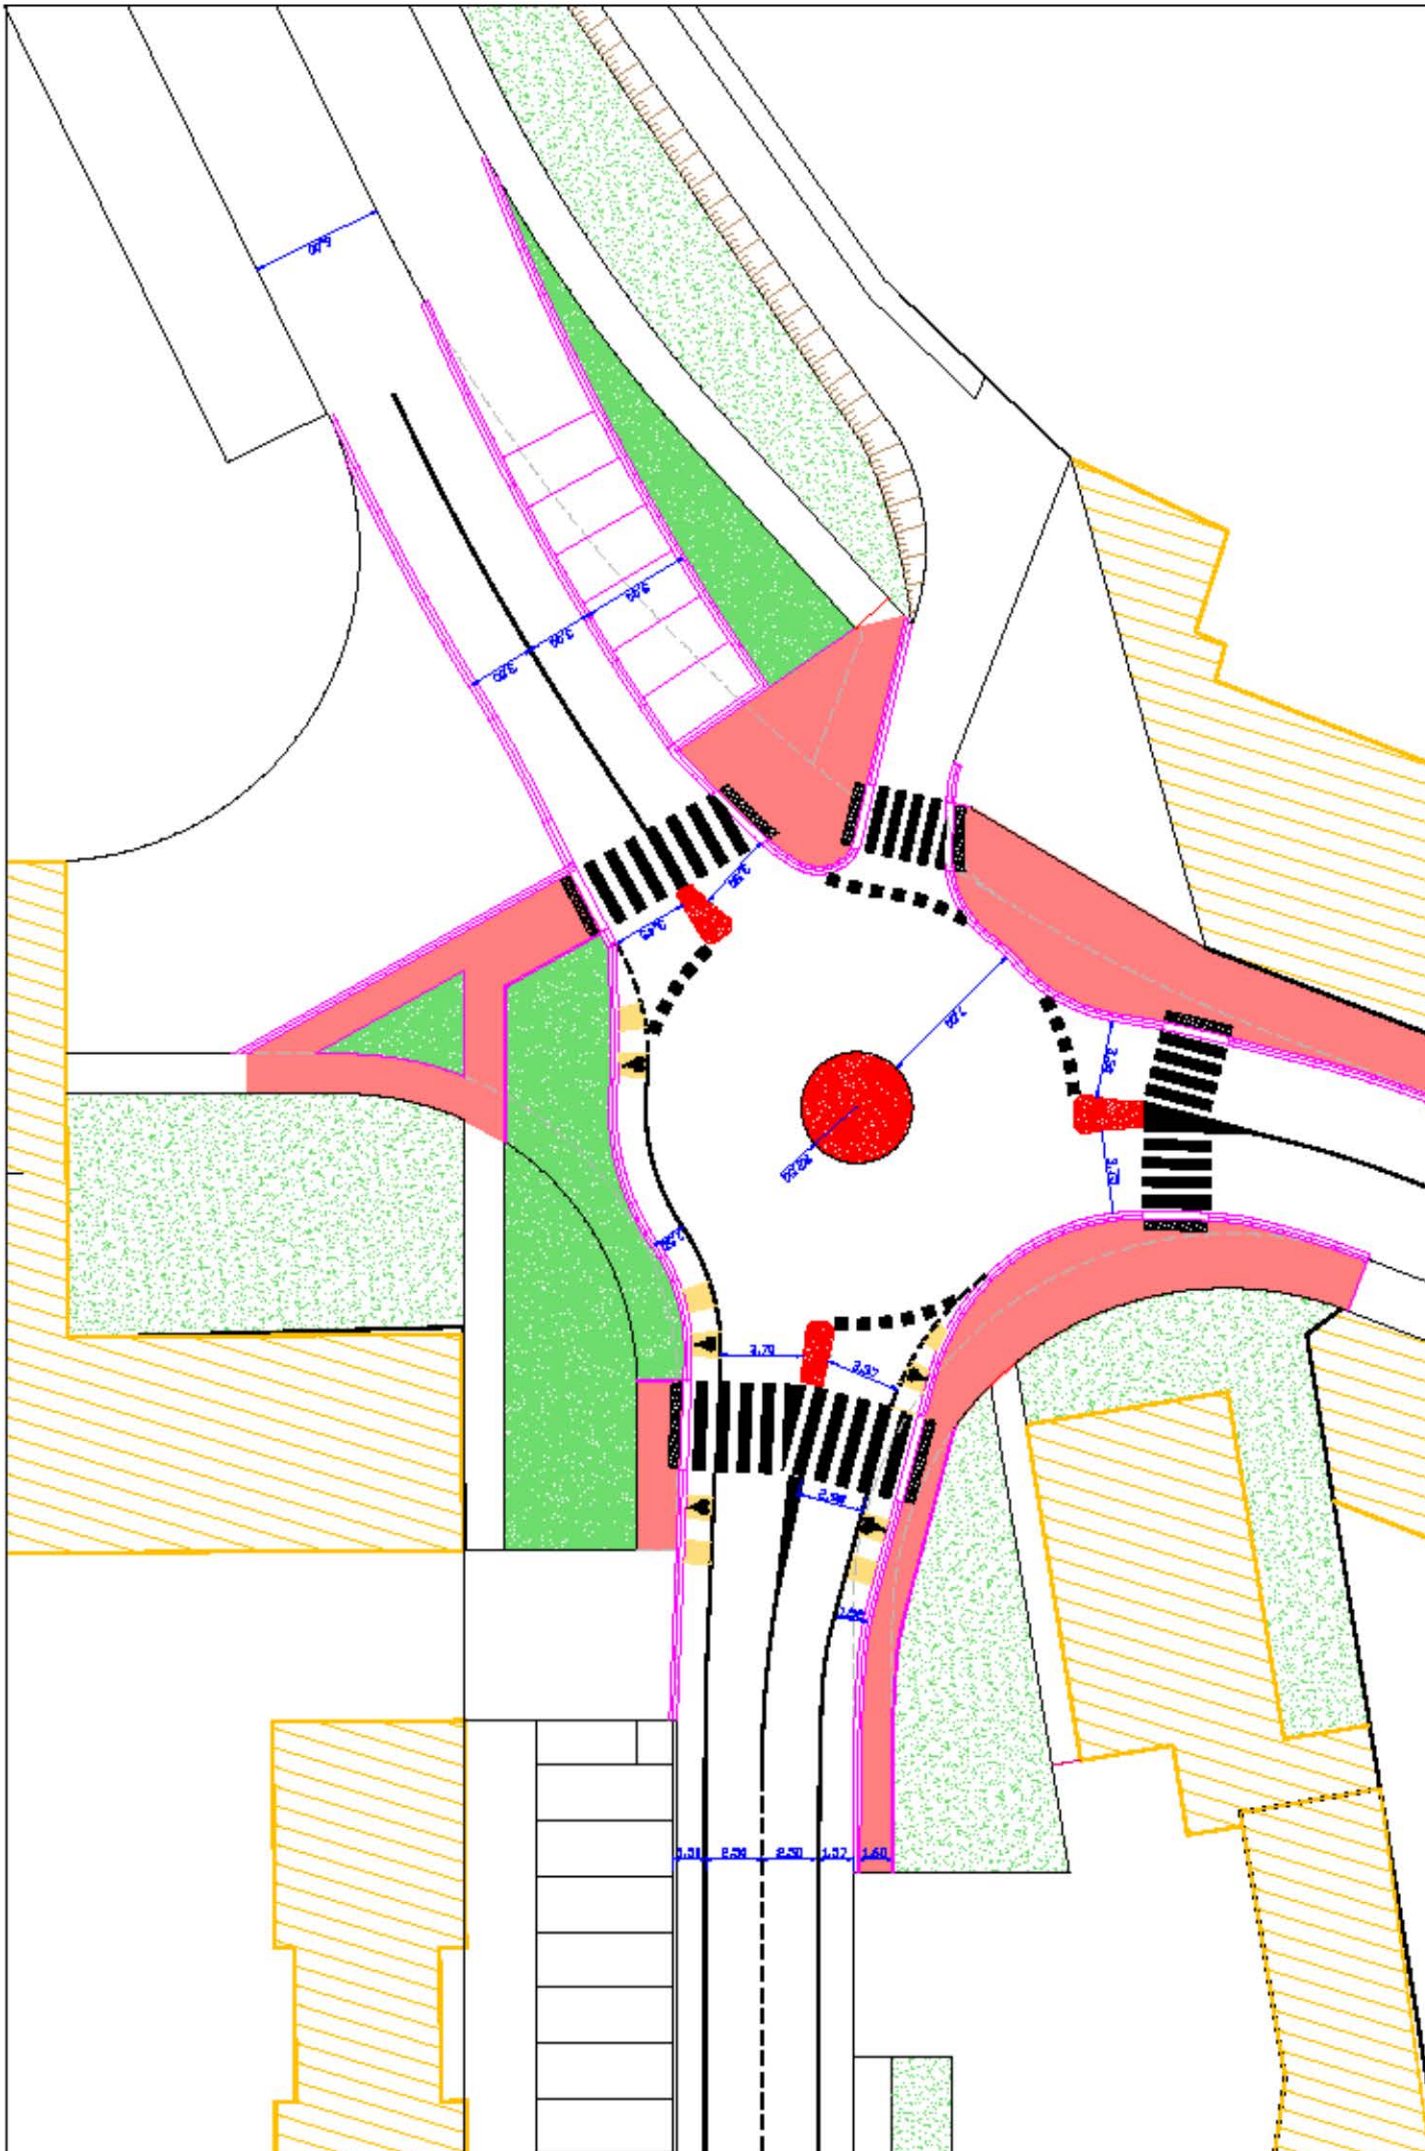

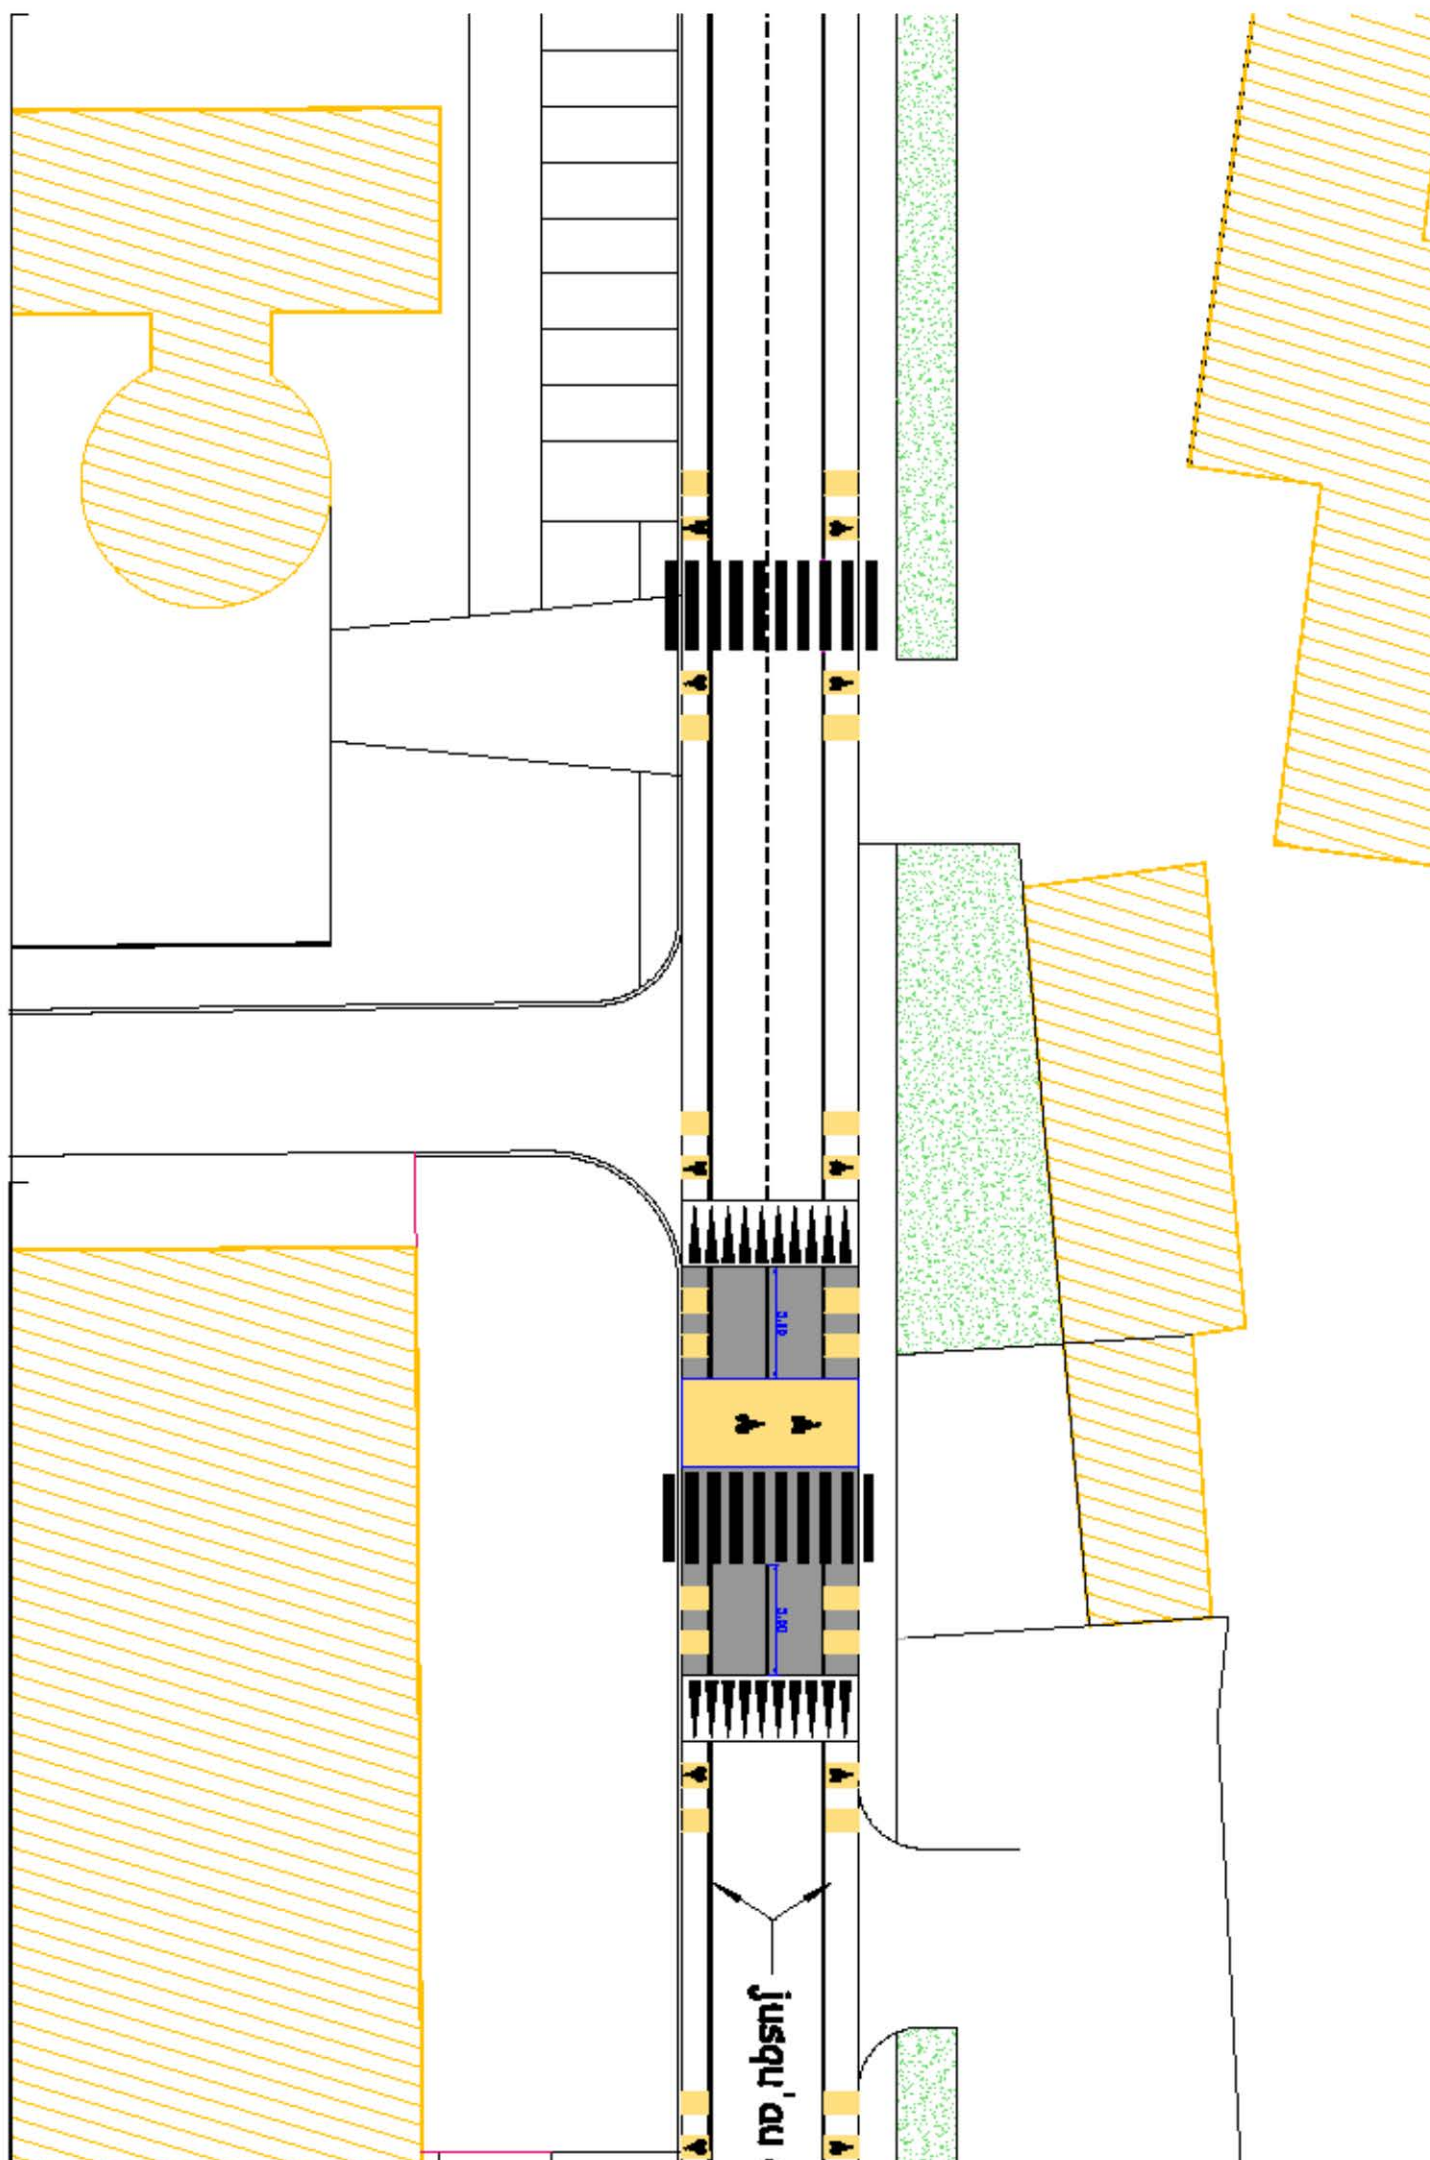

REF	DESIGNATION	UNITE	Q	Prix	x en Euros
A10	TRAVAUX D'IMPLANTATION DES OUVRAGES :				
A100	TRAVAUX D'IMPLANTATION DES OUVRAGES : Piquetage général :	FORFAIT	1		
A200**	Le prix sera réglé en deux fractions : - 70% après réalisation de l'installation - 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel en état des lieux	FORFAIT	1		
A22	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER				
A220	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER : au droit des travaux	FORFAIT	1		
A221	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER : déviation définies au marché	FORFAIT	1		
A222	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER : alternats des circulations	Le jour	30		
A50	DEMOLITIONS HORS TRANCHEES				
A501	de maçonnerie de béton ordinaire	Le mètre cube	2		
A53	DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX				
A531	Dépose d'un ensemble bordure et caniveau ou monobloc	Le mètre linéaire	190		
B10	DEBLAIS GENERAUX				
B100	Terrassements généraux, encaissements de chaussée, fossés, bassins, purges :	Le mètre cube	45		
B101	Plus-value au prix B100 Pour déblais d'encaissements de chaussée de largeur ouverte inférieur à 2,50 m	Le mètre cube	45		
B102	Plus-value au prix B100 Pour extraction (de terrains rocheux ou) de matériaux liés en chaussée ne nécessitant pas l'emploi d'explosif et (ou) de compresseur.	Le mètre cube	45		
B104	Dressement et compactage du fond de forme	Le mètre carré	175		
B11	TRANSPORT				
B111	à l'extérieur du chantier pour une décharge choisie par l'entrepreneur	Le mètre cube	45		
B71	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GEOTEXTILE				
B711a	Géotextile/Géotextile sous forme	Le mètre carré	220		
C10	TRANCHEES DE RESEAUX				
C100b	Pour profondeur au radier < ou = 1,10m de 0 300 jusqu'à 0 600 inclus le diamètre nominal s'applique à la canalisation ou ouvrage de gabarit équivalent	Le mètre cube	20		
C11	PLUS VALUE AU PRIX C10 POUR DEMOLITION DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS				
C110	En chaussée	Le mètre cube	20		
C21	FOURNITURE + POSE EN TRANCHEE OUVERTE DE CANALISATIONS EN BETON				

C211b	En béton armé (série 135 A) de diamètre nominal 0 400	Le mètre linéaire	15		
C30	REFECTION PROVISOIRE DE CHAUSSEES OU TROTTOIRS				
C300	Réfection provisoire de chaussée suivant prescriptions du marché, jusqu'à la réfection définitive ou la réception des travaux y compris mise en œuvre et réglage de matériaux d'apport dès apparition de tassements supérieurs à 3 centimètres	Le mètre carré	15		
C66	CONSTRUCTION DE BOUCHE D'EGOUT				
C661	Pour une bouche d'égout sans décantation	L'unité	3		
C663	P.V. bouche d'égout à grille	L'unité	3		
C700	TRANSFORMATION D'OUVRAGE ANNEXE D'ASSAINISSEMENT				
C700a	Transformation ouvrage annexe : bouche d'égout	L'unité	3		
C71	FOURNITURE ET POSE DE CADRES, TAMPONS ET GRILLES				
C710	en fonte ductile	Le kg	600		
C75	EXECUTION D'UN RACCORDEMENT DE CANALISATION SUR OUVRAGE EXISTANT				
C751	Raccordement de canalisation de diamètre 300 jusqu'à 600 inclus.	L'unité	3		
C83	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE POUR PETITS OUVRAGES DIVERS. Y compris toutes fournitures, coffrages et toutes sujétions.				
C831	De béton dosé à 250Kg de ciment	Le mètre cube	2		
D463	Piochage	Le mètre carré	325		
D50	TERRASSEMENTS DEMOLITIONS				
D501	DRESSEMENT DE FORME DE TROTTOIRS Y compris compactage	Le mètre carré	330		
D51	TROTTOIRS ASSISE EN MATERIAUX NON TRAITES				
D511	grave 0/31,5	le mètre cube	65		
D70	FOURNITURE ET POSE SUR SEMELLE EN BETON DE BORDURES OU CANIVEAUX				
D700b	CLASSE A (100 bars) TYPE A2	le mètre linéaire	55		
D700c	CLASSE A (100 bars) TYPE P1	le mètre linéaire	64		
D700g	CLASSE A (100 bars) TYPE T2	le mètre linéaire	200		
D700k	CLASSE A (100 bars) TYPE CS1	le mètre linéaire	260		
		TOTAL H.T.			
		T.V.A.			
		TOTAL T.T.C.			

CRITERES DE SELECTION

Prix : 40%

Qualité technique des prestations : 30%

Délai d'intervention : 30%. La durée prévisionnelle des travaux devra notamment être précisée dans l'offre remise.

Réponse avant le 28 août 2015 - 12h00

Les offres sont à déposer ou à envoyer en mairie d'Ardres - 64 rue des Lombards – 62610 ARDRES

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. Forestier, D.S.T., au 03.21.46.50.20

La réalisation des travaux devra débuter le 19 octobre 2015.